

快速使用指南 歡迎加入





www.smartride.com.tw



您將開始使用靈活且高性能 的電動代步車!



請您充分享受騎乘ATTO新世代電 動代步車的美好,我們隨時竭誠 為您服務。

- www.smartride.com.tw/video ——


開箱流程:

- 先平放整個箱子然後打開箱蓋,接著會看到在箱子頂部的左側和右側有兩個隔層空間,電池在左側的盒中,充電器和潤滑劑瓶在右側的盒中。
- 在箱子中間,會看到裝在透明袋子的使用手冊,其中包含有關ATTO的所 有相關資訊,另外還有一份飛行安全證書小冊子(黃色的),內容為 ATTO登機時所需的相關資訊。
- 將以上物品與箱內保護紙板取出後,將箱子整個立起來(請注意輪子位置在下方),接著打開內蓋,就能握住ATTO的黑色牽引握把,將其從包裝盒中滑出。

現在您已取得以下所有物品:ATTO新世代電動代步車、電池、 充電器、潤滑劑、使用手冊。


展開代步車:

 鬆開駕駛控制台側邊調節桿,使駕駛控制台直立,然後將調節桿回到 固定位置。



現在您將展開ATTO成為駕駛模式

 按下小的紅色按鈕(橫桿解開按鈕)打開駕駛控制台握把,然後傾斜 脱離ATTO主體,無需用力即可進行操作。



3. 按下大的紅色按鈕(中央解開按鈕)。




以下説明適用於慣用右手的使用者(如果您是慣用左手的,請 用另一隻手操作)。

4. 用左手握住牽引握把,用右手握住ATTO機體上的主握把。




一開始,這部分動作也許會有點不流暢,可反覆練習幾次即能輕易上手!

- 5. 向左邊傾斜ATTO並將左手的前輪稍微抬起,直到聽到喀噠聲。
- 6. 聽到喀噠聲時,表示前輪已經接觸地面,左手可以不用再出力上提。
- 左手仍握住牽引握把,接著握著主握把的右手將ATTO往地面方向推, 之後可鬆開右手,讓後輪向右順勢滑動到完全展開為止。
- 將駕駛控制台保持在直立的位置,然後換用右手握住牽引握把,再用 左手按下前拉桿(下圖中的紅色圖示),以將駕駛控制台鎖定到位 (請確保整座駕駛控制台為垂直時再執行此操作)。




打開座椅


 9. 用左手握住牽引握把,用右手滑動後拉桿的安全扣(下方圖1),將後 拉桿抬起並保持90度(不要超過90度,因為會鎖定開啟機制。如果聽 到"喀噠"聲,就表示打太開了),接著抬起後拉桿,將座椅一直後 拉(龍頭的反方向),直到鎖定。



10. 抓住後拉桿,將椅子抬起至就座位置(聽到卡榫卡住的聲音,表示已 定位)。

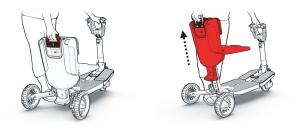


11. 從包裝中取出電池,然後放入ATTO踏板左前側的空電池槽中;先插入 電池的後部,然後向後滑動到底後輕輕向下推,直到聽到喀噠聲為止。




現在可以坐上ATTO了

12. 將您的手放在黑色牽引握把上,另一隻手打開高度調整桿(位於駕駛控制台前方),接著調整駕駛控制台到適合的高度,然後合上高度調整桿。



13. 把駕駛握把往外側向上提起即可打開。




14. 現在,您可以調整駕駛控制台的角度-握住駕駛控制台並打開側邊調節 桿到底。將角度調整至舒適駕駛模式,然後關上調節桿。




您的ATTO已準備就緒!

15. 請看ATTO的駕駛控制台,按下"開/關"電源按鈕(左下方的圖上的圓 形按鈕),直到面板上燈號亮起。您看到的數字是目前設定的速度, 您可以透過"+"或"-"按鈕來調整速度,我們建議以低速啟動。 在左上方駕駛握把旁會看到兩個按鈕,一個是提醒喇叭按鈕,另一個 是行駛方向按鈕,如果按下方向按鈕,可以向前和向後更改行駛方向 (在駕駛控制台面板會出現前或後箭頭的方向)。

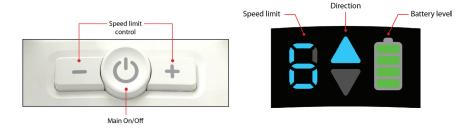


16. 用右手拇指操作油門-如果向下按到底, 會是目前設定速度的最高速。 可以透過按油門的程度來控制實際速度。




17. 停止-鬆開油門,ATTO就會自動煞車。

收合ATTO:

- 18. 首先,先關閉您的ATTO,請按下"開/關"電源按鈕,並確認指示燈 熄滅。
- 19. 將駕駛控制台回到直立的位置:打開側邊調節桿,將控制台提起至垂直 位置,然後關上調節桿。
- 折疊駕駛握把:握住握把往外拉開,並向下折接近90度角,就會自動鎖定 收合。

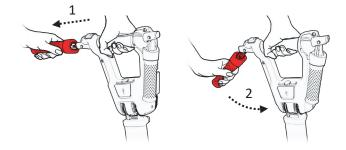


 握住駕駛控制台並打開側邊調節桿到底,將駕駛控制台輕輕向下推到底, 關上調節桿。



22. 接著移到椅子後面,滑動後拉桿的安全扣並同時輕鬆地將拉桿調至90度, 在握住的同時將椅子向下推到底,然後將您的手放在椅背上把機體一直 向下推到底。




23. 走到車子前面,用一隻手握住黑色牽引握把,另一隻手將前拉桿提起 打開,解開整座駕駛控制台的鎖定。然後一隻手握住黑色牽引握把, 另一隻手拉起機體中間的主握把以收合ATTO。

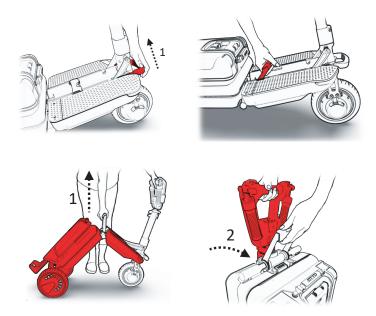


分離模式:

機體可以前後分離是ATTO最大的特色,讓您可以輕易搬上車,跟隨您到各地 使用。

1. 先將ATTO收折起來,並將駕駛控制台調整至直立的位置。




2. 打開兩側分離桿




3. 一隻手握住駕駛控制台握把,另一手按下中央解開按鈕(紅色按鈕)



4. 即可將ATTO前後分離。



5. 在搬運時,務必兩手一上一下抓取,如下圖指示處進行搬運。

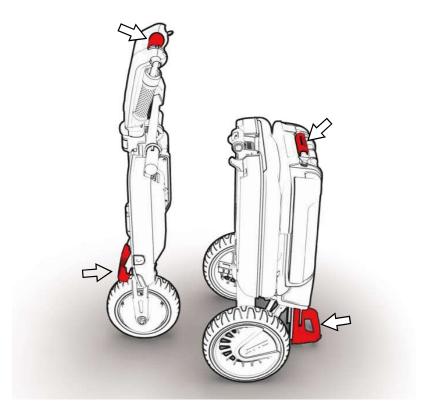

傳動輪(前輪)操作:

萬一電池沒電或ATTO沒有驅動時,ATTO可以調整成手動移動,這將需要釋放前輪的機械式自動剎車,將輪子側邊的調節稈推向模式"N"即可。要再次啟動駕駛之前,請確認有將調節稈推回模式"D"。



調節稈推向模式"N", 釋放前輪的機械式自動刹車



啟動前請確認有將調節稈推 回模式"D"



www.smartride.com.tw/video

在我們完整的《使用手冊》或官方網 站上,您可以找到有關以下方面的更 多資訊,例如:如將ATTO拆分為兩部 分、旅行、搭乘飛機、安全性,以及 更多相關資訊。祝您安全、愉快!

本快速使用指南不能完全代替ATTO的《使用手册》。 在操作ATTO之前,請仔細閱讀。





錯誤代碼説明

錯誤代碼	嚴重程度	問題原因及解決方式
88	低	電源啟動後,若前輪調節桿處於N檔(空檔)狀態並按下電門 即顯示 E1,請將前輪調節桿推回D檔即恢復駕駛模式。
88	低	同時按下「電源按鈕」及「電門」會使電腦進行自動保護安全模式並顯示 E2 <i>·</i> 請放開電門並重新啟動電源按鈕。
88	高	馬達負載過多即顯示 E3,請關閉電源按鈕後10分鐘再重新啟動。
88	低	USB連接口出現問題即顯示 E4 ·請移除USB連接口上的裝置、檢查USB連接口 是否受潮,問題排除後重新啟動電源按鈕。
89	高	內部線路或控制盒出現問題即顯示 E5 , 請與Moving Life台灣總代理-韋克有限公司的技術支援小組聯繫。
88	低	控制盒過熱即顯示 E6 ·請關閉電源按鈕於10分鐘後重新啟動。
88	低	控制盒偵測到低電壓即顯示 E7.此可能是電池電量不足所導致, 請關閉電源按鈕以及將電池充滿電後再重新啟動。
88	高	馬達故障即顯示 E8 , 請與Moving Life台灣總代理-韋克有限公司的技術支援小組聯繫。
88	無	提醒軟體需升級為最新版本即顯示Fd, 請與Moving Life台灣總代理-韋克有限公司的技術支援小組聯繫。